




Uputstvo za upotrebu OG Lux priključnice

<p>Opis proizvoda</p> <p>OG Lux dvopolne priključnice sa uzemljenjem su namenjene za trajne električne instalacije za montažu na zid, za kablove i cevi do $\varnothing 16\text{mm}$. Naznačena vrednost struje je 16A a naznačeni napon je 250V~. Proizvod ima zaštitu IP44, zaštićen je od ulaska čvrstih tela $\geq 1\text{mm}$ i od prskajuće vode iz svih smerova.</p>	
<p>Priključnica ART.462C ART.462CG Dupla priključnica ART.4620C ART.4620CG</p>	<p>Bezbednosne informacije</p> <p> Pre instalacije isključiti električno napajanje!</p> <p> Instalaciju i električno povezivanje mora da izvrši kvalifikovani električar i prema važećim nacionalnim zakonima i propisima, u suprotnom postoji opasnost od električnog udara!</p>
<p>16A 250V~ 2P+E IP44 Za kablove i cevi do 16mm</p>	<p>Opšte uputstvo za korisnike</p> <p>Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe pošto daje važne smernice vezano za bezbednost i instalaciju. Proverite da li je proizvod vidno oštećen, čime izbegavate mogućnost greške koja može dovesti do povrede ili pogrešnog funkcionisanja Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije ga pokažite stručnom licu koje instalaciju izvodi.</p> <p>Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.</p> <p>Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.</p> <p>U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se može trajno oštetiti.</p> <p>Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.</p> <p>Zbog nepridržavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.</p>


UPUTSTVO ZA MONTAŽU I PUŠTANJE U RAD:



Pojedinačno kućište


Montaža kućišta

Izbušiti rupe na površini za montažu prema prikazanim dimenzijama. Koristiti vijke prečnika 4mm (sa tiplama ukoliko je površina za montažu zid).

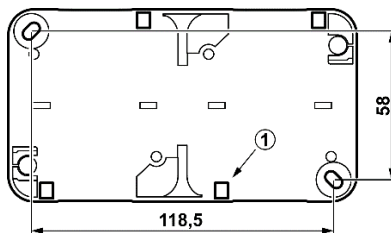

Dvostruko kućište

1-otvor za oticanje nakupljene vode



Izbijanje otvora za oticanje nakupljene vode korišćenjem izvijača:

1. Izbiti izvijačem oslabljeno mesto.
2. Uklonite slomljeni deo.

Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm² do 2,5mm².

1. Isključite mrežni osigurač i proverite ima li napona na vodovima.
2. Podignite poklopac priključnice i odvijte dva vijaka ispod poklopca da rastavite kućište.
3. Uklonite izolaciju na provodnicima u dužini 10 mm.
4. Izbušite otvor u ulovnici (2-3mm manji od korišćenog kabla). Provucite provodnik kroz ulovnicu. Uklonite telo priključnice sa gornjeg dela kućišta i povežite neutralni i fazni provodnik na priključke priključnice.
5. Prilikom pričvršćivanja, koristite odvijač 4.5 mm ili krstasti odvijač PH1.
6. Vratite telo priključnice na gornji deo kućišta i pažljivo instalirajte ulovnice u otvore kućišta.
7. Pričvrstite pomoću vijaka gornji deo kućišta sa poklopcem.
8. Uključite mrežni osigurač.

REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE VAŠEM PRODAVCU.