

Uputstvo za korisnike instalacionih kutija OG Lux

Opis proizvoda

OG Lux montažne kutije su namenjene za trajne električne instalacije za montažu na zid, za kablove i cevi do Ø16mm. Naznačeni napon je 500V~. Proizvod ima zaštitu IP54, zaštićen je od prašine i od prskajuće vode iz svih smerova.

ART.510




Razvodna kutija sa 6 uvoda
2,5mm² 500V~ IP54
Bez priključaka za
provodnike
Montaža na zid, direktan
ulaz kabela i cevi do Ø16 mm

ART.510I



Razvodna kutija sa 6 uvoda 2,5mm²
500V~ IP54
Sa priključcima za provodnike
Montaža na zid, direktan ulaz kabela i
cevi do Ø16 mm

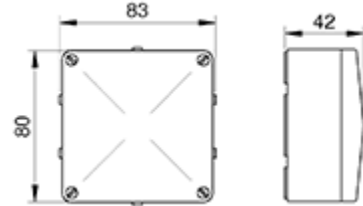

Bezbednosne informacije



Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!



Instalaciju i električne veze mora izvršiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima, inače postoji opasnost od električnog udara!

Opšte uputstvo za korisnike

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe pošto daje važne smernice vezano za bezbednost i instalaciju. Proverite da li je proizvod vidno oštećen, čime izbegavate mogućnost greške koja može dovesti do povrede ili pogrešnog funkcionisanja Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije ga pokažite stručnom licu koje instalaciju izvodi.

Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.

U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se može trajno oštetiti.

Zbog nepridržavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.

Informacije o proizvođaču

Nopal Lux d.o.o.
Branka Bajića 78
21400 Bačka Palanka
Tel: +381 21 6045 179
E-mail: prodaja@nopallux.rs
Internet: www.nopallux.rs

Servisna adresa
Nopal Lux d.o.o.
Branka Bajića 78
21400 Bačka Palanka
Tel: +381 21 6045 179

Uputstvo za montažu i puštanje u rad

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Odvrnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo kućište.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Izbušiti rupe u uvodnicama (2-3mm manju od korišćenog kabla).Provodnike provući kroz uvodnice i priključiti.
5. Prilikom pritezanja koristiti izvijač 4,5mm ili krstasti PH1.
6. Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kućište.
7. Uključiti mrežni osigurač.

REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE VAŠEM PRODAVCU.