

## Uputstvo za korisnike Mikro sklopki



Jednopolna sklopka  
ART.3011L  
Naizmjenična sklopka  
ART.3013L  
Ukrsna sklopka  
ART.3014L  
10AX 250V~



Serijska sklopka  
ART.3012L



Taster sklopka za zvono  
ART.3051



Taster sklopka za svetlo  
sa lokatorom  
ART.3061



Jednopolna sklopka sa  
indikacijom  
ART.3250  
ART.3250P

10AX 250V~

10AX 250V~

10AX 250V~

16AX 250V~

### Opšte uputstvo za korisnike

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe pošto daje važne smernice vezano za bezbednost i instalaciju. Proverite da li je proizvod vidno oštećen, čime izbegavate mogućnost greške koja može dovesti do povrede ili pogrešnog funkcionisanja Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije ga pokažite stručnom licu koje instalaciju izvodi.

### Bezbednosne informacije



**Pre instalacije ili zamene obavezno isključiti dovod struje!**



**Instalaciju i električne veze sklopki mora izvršiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa važećim nacionalnim zakonima i propisima, inače postoji opasnost od električnog udara!**

Ne čistiti vodom i mokrim predmetima.

Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama.

Otvaranjem ovog proizvoda njegov vlasnik gubi garanciju.

U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se može trajno oštetiti.

Proizvod je namenjen za upotrebu u suvim prostorijama. Ne sme biti izložen vlazi, kiši i prskanju vodom.

Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz.

**Zbog nepridržavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.**

### Opis proizvoda

Mikro sklopke su namenjene za trajne električne instalacije za ugradnju u zid u instalacione kutije Ø60mm.

Naznačene vrednosti struja su 10AX i 16AX, naznačeni napon je 250V~.


### Informacije o proizvođaču

**Nopal Lux d.o.o.**  
**Branka Bajića 78**  
**21400 Bačka Palanka**  
**Tel: +381 21 6045 179**  
**E-mail: prodaja@nopallux.rs**  
**Internet: www.nopallux.rs**


**Servisna adresa**  
**Nopal Lux d.o.o.**  
**Branka Bajića 78**  
**21400 Bačka Palanka**  
**Tel: +381 21 6045 179**

## Uputstvo za montažu i puštanje u rad


Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm<sup>2</sup> do 2,5mm<sup>2</sup>. Proizvod se montira u instalacionu kutiju Ø60mm.




**Jednopolna sklopka,  
Taster sklopka za zvono**




**Serijska sklopka**




**Naizmjenična sklopka**

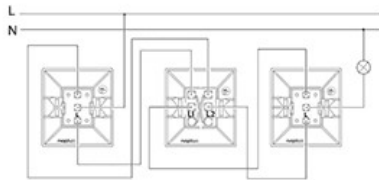

**Ukrsna sklopka**



**Taster sklopka za svetlo**



**Jednopolna sklopka sa indicijom**

- Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
- Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm i napraviti okce prečnika 4mm.
- Provodnike priključiti u zavisnosti od tipa sklopke prema jednoj od gornjih šema.
- Prilikom pritezanja koristiti izvijač 4,5mm ili krstasti PH1.
- Postaviti sklopku u instalacionu kutiju i pomoću vijaka pričvrstiti stegače.
- Uključiti mrežni osigurač.

**REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE SVOM PRODAVCU.**